# Datenblatt Bertram Förderband BGMV 1200/50 G

80 Jahre seit 1931

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

## Technische Daten zum Förderband

Interne Geräte-Nr. .....00497
Bertram-Typ .....BGMV 1200/50 G
Gerüstform.....gestreckt
Konstruktionsart .....Rohrrahmen
Achsabstand.....50,00 m
Konstruktionslänge .....50.800 mm
Konstruktionsbreite .....1.570 mm
Konstruktionshöhe .....720 mm
Konservierungsart .....verzinkt
Fördermenge .....250,000 t/h
Fördergeschwindigkeit..1,30 m/s
Achslänge 1.....13,00 m
Neigungsgrad 1.....0 °

## Trommel

ATRO
Trommeldurchmesser....420 mm
Mantellänge .....1.300 mm
gummiert.....Ja

UTRO
Trommeldurchmesser....320 mm
Mantellänge .....1.300 mm
gummiert.....Nein

0511 / 6 74 83-0

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen
Gustav Bertram GmbH
Junkersstraße 2 + 6
30179 Hannover, Germany
Fon + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-0
Fax + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-49
www.bertram-hannover.de

# Datenblatt Bertram Förderband BGMV 1200/50 G

80 Jahre seit 1931

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

## Rollenstation / Rolle

**OBERTRUM**
**Rollenstation .....3-teilig**
**Teilung Rollenstation .....1.000 mm**
**Rollenart.....Stahlrolle**
**Tragrollendurchm.....89,0 mm**
**Pufferringbesatz.....Nein**

**UNTERTRUM**
**Teilung Rollenstation .....2.000 mm**
**Rollenart.....Stahlrolle**
**Tragrollendurchm.....89,0 mm**
**Stützringbesatz .....Nein**

## Gurt

**Gurtbreite.....1.200 mm**
**Gurtart.....Glattgurt**
**Gurtmaterial.....EP 400/3 - 4:2**
**Gurtbeständigkeit .....normale Qualität**
**Wellkante .....Nein**

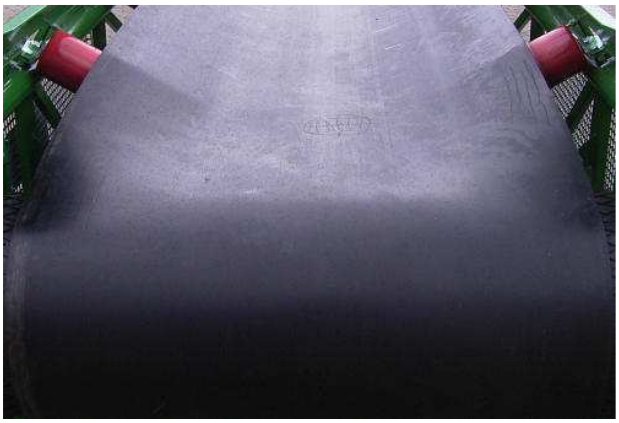

0511 / 6 74 83-0

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

Gustav Bertram GmbH
Junkersstraße 2 + 6
30179 Hannover, Germany

Fon + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-0
Fax + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-49
www.bertram-hannover.de

# Datenblatt Bertram Förderband BGMV 1200/50 G

80 Jahre seit 1931

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

## Motor

Motorart.....Aufsteckgetriebemotor
Baujahr.....2013
Antriebsleistung.....9,20 kW
Antriebsdrehzahl.....57,00 U/min
Motoranbau in Förderr...links ziehend
gummiert.....Nein
Rücklaufsperre.....Nein
Kaltleiter.....Ja
Fremdlüfter .....Ja
Motorbremse .....Nein
Spannung D .....400 V
Spannung Y .....690 V
Frequenz .....50 Hz
Schutzgrad.....IP 55
Umgebungstemp. Min....-25 ℃
Umgebungstemp. Max...40 ℃

## Zubehör

Standard-Außengurt-Abstreifer mit Gummileiste, gewichtsbelastet

Standard-Innengurt-Pflugabstreifer, mit Gummileiste, gewichtsbelastet

Aufgabetrichter, 1,4 m lang, verzinkt

0511 / 6 74 83-0

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

Gustav Bertram GmbH
Junkersstraße 2 + 6
30179 Hannover, Germany

Fon + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-0
Fax + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-49
www.bertram-hannover.de