


BERTRAM Förderband

Typ BGL-300 / BGL-400

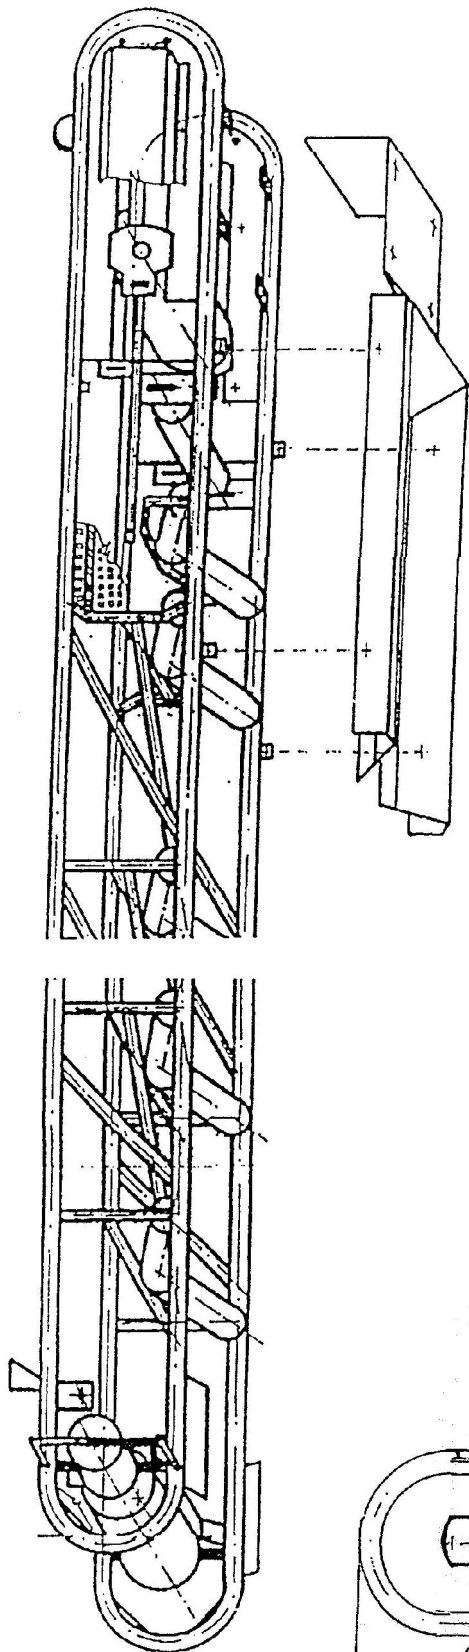


Gurtbreite: in 300 400

| | | | |
|--------------------|----|-----|-----|
| Bauhöhe: | mm | 260 | 260 |
| Höhe mit Trichter: | mm | 350 | 350 |
| Baubreite: | mm | 420 | 520 |
| Trichterbreite: | mm | 430 | 530 |
| Trichterlänge: | mm | 800 | 800 |

| | | | |
|-----------------------|----|-----|-----|
| Tragrollen – Ø 60/12: | | | |
| oben: | mm | 145 | 200 |
| unten: | mm | 290 | 390 |

| | | | |
|-------------------------|----|------|------|
| Tragrolleneinteilung: | mm | 465 | 465 |
| Rücklaufrolleneinteil.: | mm | 1400 | 1400 |

Querschnitt

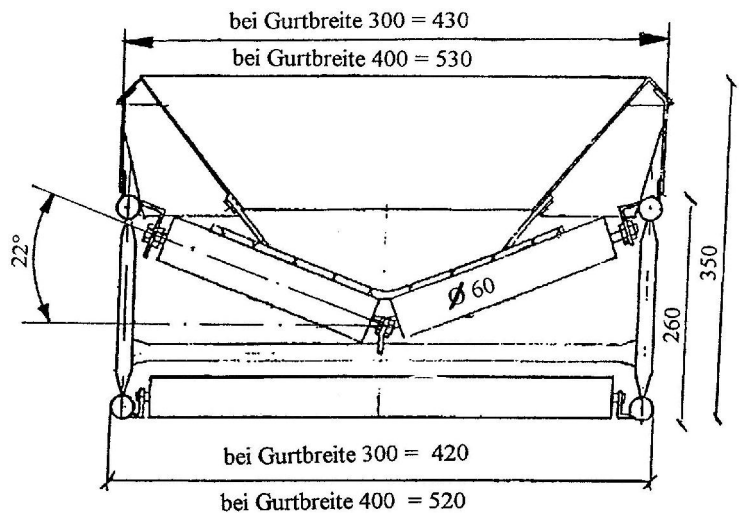

Bereich Aufgabe

