



Technische Daten zum Förderband

Interne Geräte-Nr.....00641
Bertram-TypBGLL 650/8 G
Gerüstform.....gestreckt
KonstruktionsartRohrrahmen
Achsabstand.....8,00 m
Konstruktionslänge8.700 mm
Konstruktionsbreite900 mm
Konstruktionshöhe350 mm
Konservierungsartlackiert RAL 6010
(grasgrün)
Fördermenge100,000 t/h
Fördergeschwindigkeit..1,25 m/s
Achslänge 18,00 m
Neigungsgrad 10 °



Trommel

ATRO
gummiert.....Nein

UTRO
Trommeldurchmesser....220 mm
Mantellänge750 mm
gummiert.....Nein



0511 / 6 74 83-0






Rollenstation / Rolle

OBERTRUM

Rollenstation3-teilig
Teilung Rollenstation1.000 mm
Rollenart.....Stahlrolle
Tragrollendurchm.....63,5 mm
Pufferringbesatz.....Nein

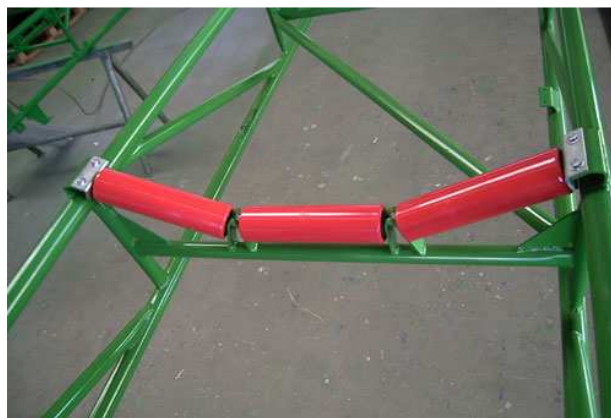


UNTERTRUM

Teilung Rollenstation2.000 mm
Rollenart.....Stahlrolle
Tragrollendurchm.....63,5 mm
StützringbesatzNein



Gurt

Gurtbreite.....650 mm
Gurtart.....Glattgurt
Gurtmaterial.....EP 250/2 - 2:1
Gurtbeständigkeitnormale Qualität
WellkanteNein

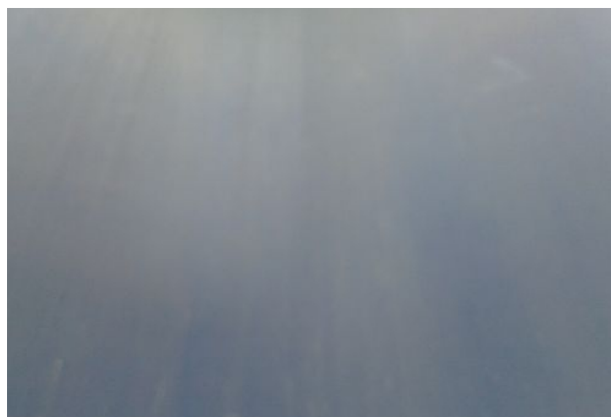

0511 / 6 74 83-0





Motor

Motorart.....Trommelmotor
Baujahr.....2013
Antriebsleistung.....2,20 kW
Trommeldurchmesser....215 mm
Mantellänge700 mm
gummiert.....Nein
Klemmkastenlage.....rechts
Rücklaufsperre.....Nein
Kaltleiter.....Nein
FremdlüfterNein
MotorbremseNein
Spannung D230 V
Spannung Y400 V
Frequenz50 Hz
Schutzgrad.....IP 66
Umgebungstemp. Min....-25 °C
Umgebungstemp. Max...40 °C



Zubehör

Aufgabetrichter, 1,0 m lang, verzinkt



0511 / 6 74 83-0