



Technische Daten zum Förderband

Interne Geräte-Nr.....00779
Bertram-TypBGMV 800/20 G
Gerüstform.....gestreckt
KonstruktionsartRohrrahmen
Achsabstand.....20,00 m
Konstruktionslänge20.800 mm
Konstruktionsbreite1.100 mm
Konstruktionshöhe550 mm
Konservierungsartverzinkt
Fördermenge300,000 t/h
Fördergeschwindigkeit..1,30 m/s
Achslänge 120,00 m
Neigungsgrad 130 °



Trommel

ATRO
Trommeldurchmesser....420 mm
Mantellänge900 mm
gummiert.....Ja



UTRO
Trommeldurchmesser....320 mm
Mantellänge900 mm
gummiert.....Nein



0511 / 6 74 83-0





Rollenstation / Rolle

OBERTRUM

Rollenstation3-teilig
Teilung Rollenstation1.000 mm
Rollenart.....Stahlrolle
Tragrollendurchm.....89,0 mm
Pufferringbesatz.....Nein




UNTERTRUM

Teilung Rollenstation2.000 mm
Rollenart.....Stahlrolle
Tragrollendurchm.....89,0 mm
StützringbesatzNein



Gurt

Gurtbreite.....800 mm
Gurtart.....Glattgurt
Gurtmaterial.....EP 400/3 - 4:2
Gurtbeständigkeitnormale Qualität
WellkanteNein

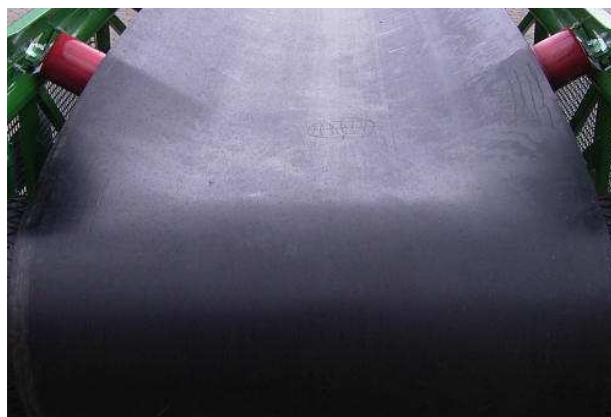

0511 / 6 74 83-0



Motor

Motorart.....Aufsteckgetriebemotor
Baujahr.....2013
Antriebsleistung.....15,00 kW
Antriebsdrehzahl.....57,00 U/min
Motoranbau in Förderr...links ziehend
gummiert.....Nein
Rücklaufsperre.....Ja
Kaltleiter.....Nein
Fremdlüfter.....Nein
Motorbremse.....Nein
Spannung D.....400 V
Spannung Y.....690 V
Frequenz.....50 Hz
Schutzgrad.....IP 55
Umgebungstemp. Min....-25 °C
Umgebungstemp. Max...40 °C



Zubehör

Standard-Außengurt-Abstreifer mit
Gummileiste, gewichtsbelastet

Standard-Innengurt-Pflugabstreifer, mit
Gummileiste, gewichtsbelastet

Aufgabetrichter, 1,2 m lang, verzinkt



0511 / 6 74 83-0

