



Technische Daten zum Förderband

Interne Geräte-Nr.....00546
Bertram-TypBGLL 650/6 G
Gerüstform.....gestreckt
KonstruktionsartRohrrahmen
Achsabstand.....6,00 m
Konstruktionslänge6.700 mm
Konstruktionsbreite900 mm
Konstruktionshöhe350 mm
Konservierungsartlackiert RAL 6010
(grasgrün)
Fördermenge120,000 t/h
Fördergeschwindigkeit..1,25 m/s
Achslänge 16,00 m
Neigungsgrad 10 °



Trommel

ATRO
gummiert.....Nein

UTRO
Trommeldurchmesser....220 mm
Mantellänge750 mm
gummiert.....Nein



0511 / 6 74 83-0






Rollenstation / Rolle

OBERTRUM

Rollenstation3-teilig
Teilung Rollenstation1.000 mm
Rollenart.....Stahlrolle
Tragrollendurchm.....64,0 mm
Pufferringbesatz.....Nein

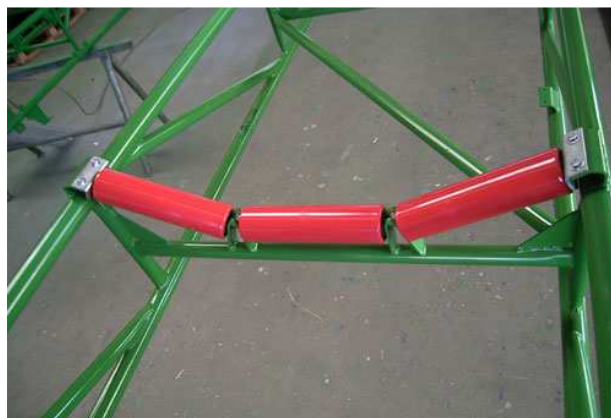

UNTERTRUM

Teilung Rollenstation200 mm
Rollenart.....Stahlrolle
Tragrollendurchm.....63,5 mm
StützringbesatzNein



Gurt

Gurtbreite.....650 mm
Gurtart.....Glattgurt
Gurtmaterial.....EP 250/2 - 2:1
Gurtbeständigkeitnormale Qualität
WellkanteNein



0511 / 6 74 83-0





Motor

Motorart.....Trommelmotor
Antriebsleistung.....4,00 kW
Trommeldurchmesser....215 mm
Mantellänge700 mm
gummiert.....Nein
Klemmkastenlage.....rechts
RücklaufsperreNein
Kaltleiter.....Nein
FremdlüfterNein
MotorbremseNein
Spannung D230 V
Spannung Y400 V
Frequenz50 Hz
Schutzgrad.....IP 66
Umgebungstemp. Min....-25 °C
Umgebungstemp. Max....40 °C



Zubehör

- Außengurt-Gummileistenabstreifer,
federbelastet

Innengurt-Pflugabstreifer

- 1,0 m lang, verzinkt



0511 / 6 74 83-0

