Datenblatt Bertram Förderband BGLL 400/10 S

80 Jahre seit 1931

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

Technische Daten zum Förderband

Interne Geräte-Nr. 00153
Bertram-Typ .....BGLL 400/10 S
Gerüstform.....gestreckt
Konstruktionsart .....Rohrrahmen
Achsabstand.....10,00 m
Konstruktionslänge .....10.500 mm
Konstruktionsbreite .....520 mm
Konstruktionshöhe .....260 mm
Konservierungsart .....lackiert RAL 6010 (grasgrün)
Fördermenge .....1,000 t/h
Fördergeschwindigkeit..0,70 m/s
Achslänge 1.....10,00 m
Neigungsgrad 1.....24 °

Trommel

ATRO
gummiert.....Nein

UTRO
Trommeldurchmesser....140 mm
Mantellänge .....400 mm
gummiert.....Nein

0511 / 6 74 83-0

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen
Gustav Bertram GmbH
Junkersstraße 2 + 6
30179 Hannover, Germany
Fon + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-0
Fax + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-49
www.bertram-hannover.de

Datenblatt Bertram Förderband BGLL 400/10 S

80 Jahre seit 1931

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

Rollenstation / Rolle

OBERTRUM
Rollenstation 2-teilig
Teilung Rollenstation .....1.000 mm
Rollenart.....verzinkte Rolle
Tragrollendurchm.....60,0 mm
Pufferringbesatz.....Nein

UNTERTRUM
Teilung Rollenstation .....2.000 mm
Rollenart.....verzinkte Rolle
Tragrollendurchm.....60,0 mm
Gewinde M12x30
Stützringbesatz .....Nein

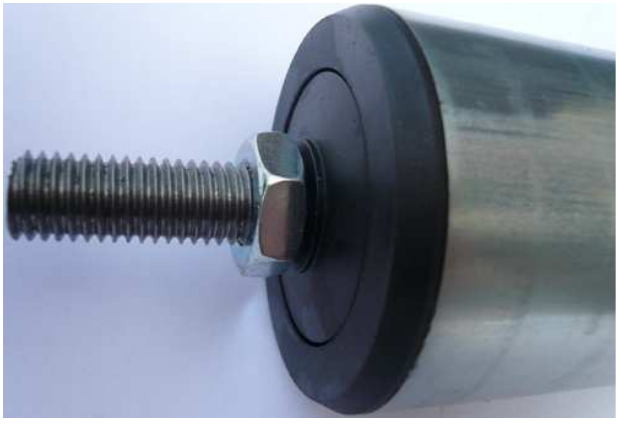

Gurt

Gurtbreite.....400 mm
Gurtart .....Steilfördergurt
Gurtmaterial.....EP 250/2 - 3:1,5
Profilhöhe 15/17
Profilbreite .....300 mm
Profilausführung .....geschlossen
Gurtbeständigkeit .....normale Qualität
Wellkante .....Nein

0511 / 6 74 83-0

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen
Gustav Bertram GmbH
Junkersstraße 2 + 6
30179 Hannover, Germany
Fon + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-0
Fax + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-49
www.bertram-hannover.de

Datenblatt Bertram Förderband BGLL 400/10 S

80 Jahre seit 1931

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

Motor

Motorart.....Trommelmotor
Antriebsleistung.....0,75 kW
Trommeldurchmesser....138 mm
Mantellänge .....400 mm
gummiert.....Nein
Klemmkastenlage.....rechts
Rücklaufsperre.....Nein
Kaltleiter.....Nein
Fremdlüfter .....Nein
Motorbremse .....Nein
Spannung D .....230 V
Spannung Y .....400 V
Frequenz .....50 Hz
Schutzgrad.....IP 66
Umgebungstemp. Min....-25 ℃
Umgebungstemp. Max...40 ℃

Zubehör

Standard-Aufgabetrichter (-schurre), 0,8 m lang, verzinkt

- Fahrgestell, luftbereift
- Höhenverstellung durch Seilzugvorrichtung von ca. 15° bis 30°

0511 / 6 74 83-0

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen
Gustav Bertram GmbH
Junkersstraße 2 + 6
30179 Hannover, Germany
Fon + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-0
Fax + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-49
www.bertram-hannover.de