

Technische Daten zum Förderband

Interne Geräte-Nr. 1219
Förderbandart Stückgutförderer
Förderbandsystem Kettenförderer
Bertram-Typ..... KFVL 1000/18,5 ST
Gerüstform Knick-Form
Konstruktionsart..... Kastenbauweise
Achsabstand 18,50 m
Konstruktionslänge..... 18.700 mm
Konstruktionsbreite..... 1.170 mm
Konstruktionshöhe..... 310 mm
Konservierungsart..... lackiert RAL 6010
(grasgrün)
Fördergut..... Metallschrott
Fördermenge..... 0,200 t/h
Fördergeschwindigkeit . 0,10 m/s
Achslänge 1 14,00 m
Achslänge 2 4,50 m
Neigungsgrad 1 0 °
Neigungsgrad 2 45 °




Trommel



Rollenstation / Rolle

UNTERTRUM
Teilung Rollenstation..... 2.000 mm
Rollenart..... Kunststoffrolle

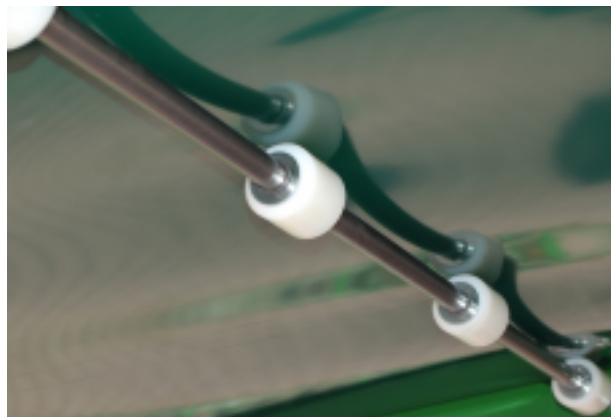

 0511 / 6 74 83-0




Gurt

Gurtbreite 1.000 mm
Gurtart Glatzgurt
Gurtmaterial Scharnierplattengurt
Stollenabstand 1.000 mm
Stollenhöhe 30 mm



Motor

Motorart Aufsteckgetriebemotor
Baujahr 2016
Antriebsleistung 1,50 kW
Spannung D 230 V
Spannung Y 400 V
Frequenz 50 Hz

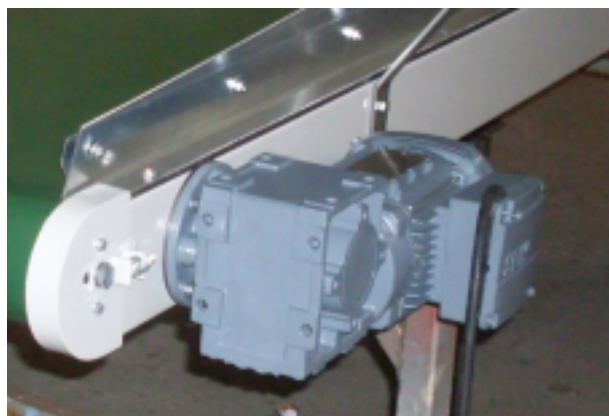

Zubehör

 0511 / 6 74 83-0