



Technische Daten zum Förderband

Interne Geräte-Nr. 1697
Förderbandart Stückgutförderer
Förderbandsystem Stückgutförderer
Bertram-Typ SFL 600/5 G
Gerüstform gestreckt
Konstruktionsart Kastenbauweise
Achsabstand 5,00 m
Konstruktionslänge 5.100 mm
Konstruktionsbreite 670 mm
Konstruktionshöhe 160 mm
Konservierungsart lackiert RAL 6010
(grasgrün)
Fördergut Pakete
Fördermenge 7,000 t/h
Fördergeschwindigkeit .. 0,30 m/s
Achslänge 1 5,00 m



Trommel


ANTRIEBSTROMMEL
Trommeldurchmesser 133 mm
Mantellänge 630 mm
Lagerdurchmesser 30 mm
Zapfendurchmesser 25 mm
gummiert Ja

UMLENKTROMMEL
Trommeldurchmesser 133 mm
Mantellänge 630 mm
Lagerdurchmesser 35 mm



Rollenstation / Rolle

UNTERTRUM
Teilung Rollenstation 2.000 mm
Rollenart Kunststoffrolle

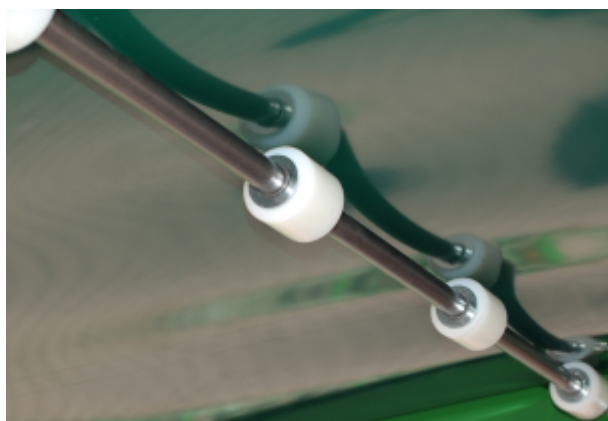

0511 / 6 74 83-0




Gurt

Gurtbreite.....600 mm
Gurtart.....Gleitgurt
Gurtmaterial.....PVC-Kunststoff
Gurtbeständigkeit.....normale Qualität



Motor

MotorartAufsteckgetriebemotor
Baujahr2020
Antriebsleistung0,75 kW
Spannung D230 V
Spannung Y.....400 V
Frequenz.....50 Hz

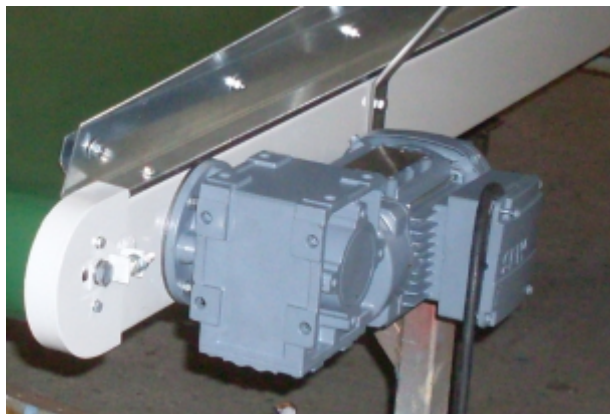

Zubehör

Schaltschrank inkl. Frequenzumrichter, Elektrik
und Verkabelung, montagefertig vorgerüstet



0511 / 6 74 83-0

Datenblatt
BERTRAM® Förderband
Typ SFL 600/5 G



höhenverstellbare Stützen, lackiert



 0511 / 6 74 83-0